

# RYKER

## RASGOS DESTACADOS DEL PAQUETE

- Precio atractivo
- Diseñado para divertirse
- Fácil de conducir
- 100.000 modos de personalizarlo



MODO SPORT\*\* / UFIT / ECO\*\*

### VERSIÓN CON PANELES EN NEGRO INTENSO

	Rotax® 600 ACE™	Rotax® 900 ACE™
<b>MOTOR</b>		
Tipo	Rotax® 600 ACE™ de 2 cilindros en línea, con refrigeración líquida, inyección electrónica de combustible y control electrónico de aceleración	Rotax® 900 ACE™ de 3 cilindros en línea, con refrigeración líquida, inyección electrónica de combustible y control electrónico de aceleración
Diámetro por carrera	74 x 69,7 mm	74 x 69,7 mm
Potencia	50 CV (37,3 kW) a 7.300 r. p. m.	82 CV (61,1 kW) a 8.000 r. p. m.
Par	49,7 Nm a 6.000 r. p. m.	79,1 Nm a 6.500 r. p. m.
Emissiones de CO <sub>2</sub>	127 g/km	143 g/km
Consumo de combustible	5,4 l/100 km	6,08 l/100 km
<b>TRANSMISIÓN</b>		
Tipo	Automática (CVT) con marcha atrás	
<b>CHASIS</b>		
Suspensión delantera	Doble horquilla	
Tipo de amortiguadores delanteros / recorrido	Amortiguadores SACHS de doble tubo con muelle / 136 mm	
Suspensión trasera	Multibrazo / brazo oscilante	
Tipo de amortiguadores traseros / recorrido	Amortiguadores SACHS de doble tubo con muelle y ajuste de precarga / 145 mm	
Sistema de distribución electrónica de frenos	Freno hidráulico en las 3 ruedas de accionamiento con el pie	
Frenos delanteros	Discos de 270 mm con pinzas flotantes Nissin de 2 pistones	
Freno trasero	Disco de 220 mm con pinza flotante de 1 pistón	
Freno de estacionamiento	Bloqueo de estacionamiento	
Neumáticos delanteros	MC 145/60R16 66T	
Neumático trasero	MC 205/45R16 77T	
Llantas delanteras de aluminio	Negro carbón, 5 radios, 406 x 114 mm (16 x 4,5 in)	
Llanta trasera de aluminio	Negro carbón, 5 radios, 406 x 165 mm (16 x 6,5 in)	
<b>CAPACIDAD</b>		
Número de ocupantes	1	
Carga máxima del vehículo	204 kg	
Capacidad de almacenamiento	7 litros	
Capacidad de combustible	20 litros	
Tipo de combustible	Prémium sin plomo	

### DIMENSIONES

	Rotax® 600 ACE™	Rotax® 900 ACE™
Lar. x an. x al.	2.352 x 1.522 x 1.063 mm	2.352 x 1.522 x 1.060 mm
Distancia entre ejes	1.709 mm	
Altura del asiento	599 mm	597 mm
Distancia al suelo	97 mm	
Peso en vacío	270 kg	280 kg

### INSTRUMENTACIÓN

Tipo	Pantalla digital de 4,5 pulgadas (11,4 cm)	
Funciones principales	Velocímetro, tacómetro, cuentakilómetros, contador parcial de recorrido, autonomía de combustible (distancia hasta depósito vacío), luces de motor, indicador de combustible y reloj	Velocímetro, tacómetro, cuentakilómetros, contador parcial de recorrido, autonomía de combustible (distancia hasta depósito vacío), luces de motor, indicador de combustible, reloj, modo ECO y modo Sport

### SEGURIDAD

SCS	Sistema de control de estabilidad
TCS	Sistema de control de tracción
ABS	Sistema de frenos antibloqueo
Sistema antirrobo	Sistema de seguridad con codificación digital (D.E.S.S.™)
HHC	Control de freno en pendientes

### COBERTURA

Garantía de fábrica	Garantía limitada de BRP de 2 años
Asistencia en carretera*	2 años de asistencia en carretera proporcionada por Allianz Assistance, líder mundial en asistencia para viajes y automoción, en colaboración con BRP.

### PRESTACIONES

	2 faros halógenos (55 W) Guardabarros delanteros con luces LED integradas Puerto USB dual Guantera Asiento impermeable de espuma adaptativa
--	---

\* Disponible en vehículos registrados por distribuidores autorizados de BRP en el Reino Unido, Irlanda, Países Bajos, Bélgica, Luxemburgo, Alemania, Austria, Suiza, Italia, España o Portugal.

\*\* Solo con opción de motor Rotax® 900 ACE™

### CLASSIC SERIES<sup>1</sup>



Negro intenso



Rojo adrenalina



Amarillo deslumbrante

### EPIC SERIES



Negro carbón



Blanco inmortal



Acero líquido

### EXCLUSIVE SERIES<sup>2</sup>



Oro líquido



Tormenta de arena



NUEVOS PANELES



Blanco tradición IV



Amarillo tradición



Mentol helado



Piña rosácea



Azul galáctico



Amarillo ácido



Azul nitro




Plateado sónico

## PRESTACIONES DESTACADAS



### TRANSMISIÓN AUTOMÁTICA (CVT)

Despreocúpate de los cambios de marcha: el sistema de transmisión variable continua variable encontrará siempre la combinación perfecta de rendimiento y eficacia de combustible para ti.

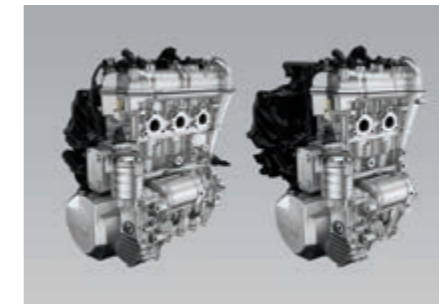

### OPCIONES DE MOTOR

El Rotax® 600 ACE™ de 2 cilindros es lo último en rendimiento accesible, mientras que el Rotax® 900 ACE™ de 3 cilindros es la opción para quienes buscan potencia y emoción.



### EJE DE TRANSMISIÓN

La tecnología del eje de transmisión de alta durabilidad y resistencia te permitirá disfrutar de una conducción muy suave, y esto, sin necesidad de ajustes, alineación ni mantenimiento.



### UFIT

Se puede ajustar sin herramientas para adaptarse al conductor, y ofrecer una experiencia de conducción cómoda y personalizada.



### VSS

Sistema de estabilidad del vehículo que se sirve de varias tecnologías (SCS / ABS / TCS, etc.) para supervisar el funcionamiento del vehículo y mantener la confianza del piloto en la carretera.



### PERSONALIZACIÓN

Can-Am Ryker se diseñó para ser casi infinitamente personalizable con opciones monoplaza o biplaza. ¡Consigue una transformación completa en un abrir y cerrar de ojos!

<sup>1</sup>Un juego de paneles Classic (a elegir) con la compra del vehículo. <sup>2</sup>Los kits de paneles Exclusive están disponibles en cantidades limitadas.

©2021 Bombardier Recreational Products Inc. (BRP). Todos los derechos reservados. "™" y el logotipo de BRP son marcas comerciales de BRP o de sus filiales. Todas las demás marcas comerciales pertenecen a sus titulares respectivos. BRP se reserva el derecho de interrumpir o modificar en cualquier momento especificaciones, precios, diseños, características, modelos o equipamiento sin incurrir en obligaciones asociadas. Es posible que algunos modelos ilustrados incluyan equipamiento opcional. El rendimiento del vehículo puede variar según las condiciones meteorológicas, la temperatura, la altitud, la experiencia del conductor y el peso del piloto y los pasajeros.